

## TRÉFILÉES À FROID EMPREINTE B500B

Version Janvier 2024

Diamètre (mm)	Longueur minimale (m)	Longueur maximale (m)	Poids (kg/m)
6	0,10	14	0,222
8	0,10	14	0,395
10	0,10	14	0,617
12	0,10	14	0,888
14	0,20	14	1,208
16	0,20	14	1,578
20	0,20	14	2,470


### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- En barres B500B, les longueurs suivants sont disponibles en stock:
  - 6m
  - 12m
  - 14m
 Fardeaux de +/- 1500kg
- Poids fardeaux pour longueurs sur mesure: standard +/- 1000 kg, sauf convenu différemment
- Tolérance: nous pouvons couper avec une précision de -0/+0mm
- Tous nos fardeaux sont vibrés afin que les barres reposent bien côte à côte.

### CLASSE TECHNIQUE B500B

Caractéristiques mécaniques	Limite d'élasticité Re (Mpa)	Rapport Rm/Re	Allongement total à charge maximale Agt %
Valeur caractéristique minimale Cv	500	1,08	5

### MARQUAGE

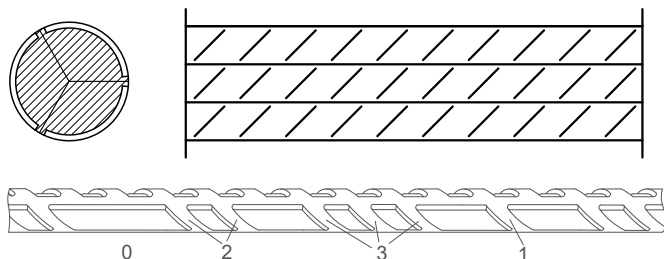

#### Certificats Intersig NV



Certificats disponibles sur notre site web:  
[www.intersigfrance.fr](http://www.intersigfrance.fr)