

POUTRELLES

POUR PRÉDALLES ET PAROIS - CKT

Version Janvier 2024


	7GR-4,5-5	8EM-5-5	10GL-6-6
Hauteur (mm)	Pièces par paquet		
50 -> 60	50		
70 -> 170	100	100	50
180 -> 200	50	50	50
210 -> 300		50	50
310 -> 400			25

REMARQUES

- Longueur standard: 14m
- Longueurs sur mesure: de 2m à 14m en multiples de 10cm
- Type 10GL-6-6: à partir d'hauteur 310mm, le fil supérieur est en qualité B500B empreinte au lieu de B500A lisse
- Autres combinaisons de fils: sur demande


DIMENSIONS

	(mm)	
H1	50 - 400	Hauteur de calcul
H2	H1 + 8	Hauteur totale
B1	70 - 120	Largeur totale
1	5 - 16	Fil supérieur
2	4 - 8	Sinusoïdes
3	4 - 16	Fils inférieurs
U1	4	Longueur d'abouts
U2	4	Longueur d'abouts
Ps	200	Pas des sinusoïdes

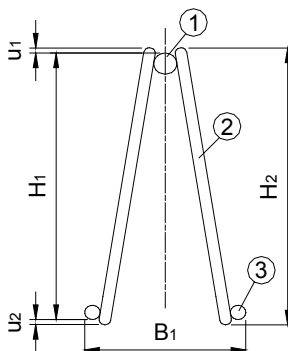

TYPE DE RONDS À BÉTON

- Fil supérieur B500A cranté ou lisse
B500B empreinte
- Sinusoïdes B500 lisse, B500A lisse
B500B empreinte
- Fils inférieurs B500 cranté, B500A cranté
B500B empreinte

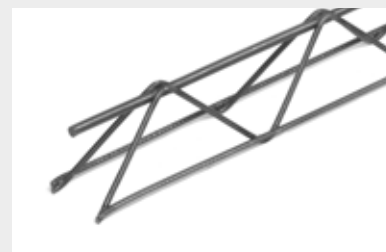

Certificats Intersig NV







Certificats disponibles sur notre site web:
www.intersigfrance.fr

POUTRELLES

POUR PRÉDALLES ET PAROIS - CKT

Version Janvier 2024

H1	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
μ	31°	34°	38°	42°	46°	49°	52°	55°	57°	59°	60°	62°
H1	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280
μ	63°	65°	66°	68°	69°	69°	70°	70°	71°	72°	72°	73°
H1	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400
μ	73°	74°	74°	74°	75°	75°	76°	76°	76°	77°	77°	78°

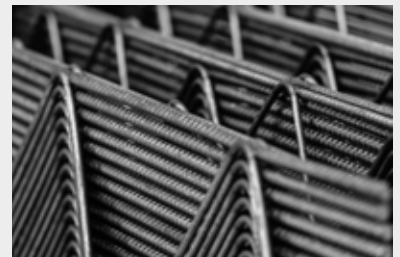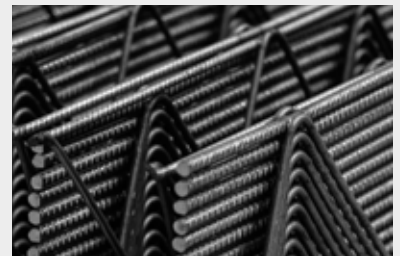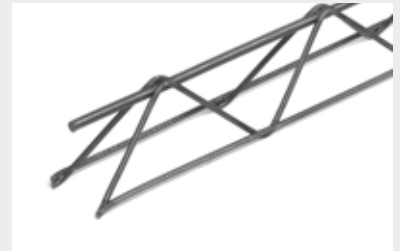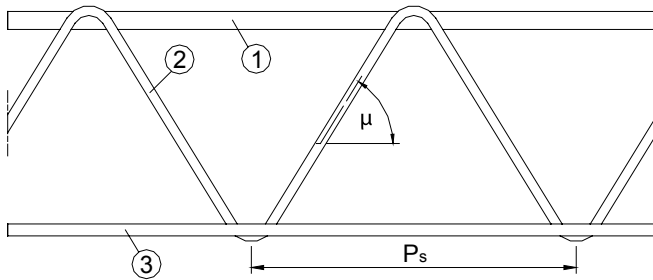

Certificats Intersig NV



Certificats disponibles sur notre site web:
www.intersigfrance.fr