


# POUTRELLES

## POUR ROUTES ARMÉES - CWR


Version Janvier 2024

### DIMENSIONS

	(mm)	
H1	90 - 140	Hauteur de calcul
H2	H1 + 8	Hauteur totale
B1	70 - 120	Largeur totale
1	12 - 16	Fil supérieur
2	4 - 6	Sinusoïdes
3	4 - 8	Fils inférieurs
U1	4	Longueur d'abouts
U2	4	Longueur d'abouts
Ps	200	Pas des sinusoïdes



H1	90	100	110	120	130	140
$\mu$	46°	49°	52°	55°	57°	59°


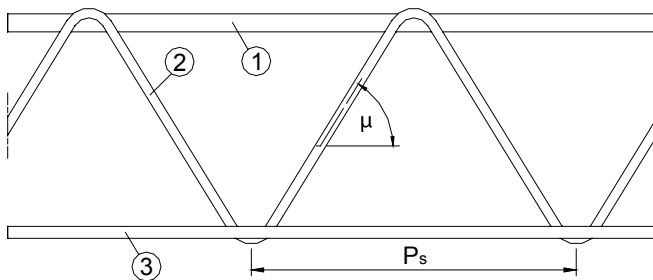


### REMARQUES

- Longueurs sur mesure: de 2m à 14m en multiples de 10cm

### TYPE DE RONDS À BÉTON

- Fil supérieur B500A cranté  
B500B empreinte
- Sinusoïdes B500 lisse, B500A lisse
- Fils inférieurs B500 cranté, B500A cranté

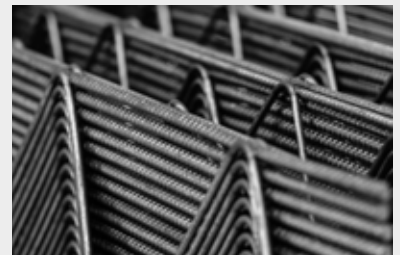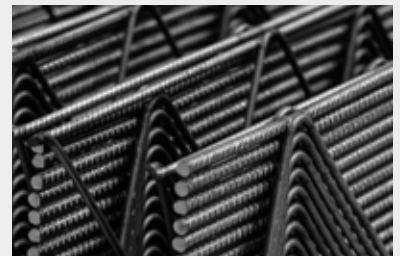

### Certificats Intersig NV



Certificats disponibles sur notre site web:  
[www.intersigfrance.fr](http://www.intersigfrance.fr)